

セキュリティコントローラ

C-603-2 (3回線用)

C-606-2 (6回線用)



簡単操作・豊富な機能で多様なセンシングシステムを一元管理 通信機能により最大4台の連動操作も可能です。

侵入警戒(C-603-2/3回線・C-606-2/6回線)に加え、火災警戒1回線、緊急入力(シルバー対応)1回線を装備したコントローラ。防犯・防災の警戒目的に応じた各種センサーや、シルバー用緊急押ボタンなどの接続が可能。総出力(無電圧および有電圧)と、各入力に対する個別の出力を設けていますので、自動通報機や監視カメラ、警報ベルなどの関連機器にも接続できます。

バリアフリー対応型

照光式で見やすく、操作の簡単な大型ボタンを採用しました。

音声メッセージガイダンス機能

操作中に音声メッセージが流れますので、操作確認が容易にできます。

4通りの警戒パターンが設定可能

- 在宅警戒、来客報知、在宅警戒+来客報知、外出警戒の4通りの警戒パターンが設定できます。
- 在宅・外出警戒時の回線(地区)を個別に設定できます。

警戒・警報ディレイ機能

「外出警戒をセットした時点から実際に警戒に入るまで」と「外出警戒中に侵入の信号を受信した時点から警報動作を行うまで」のディレイの時間を、4段階(0・30秒・60秒・90秒)に調整できます。

最大4台まで接続可能な通信機能

通信機能により複数台(親機を含め最大4台)の連動動作をさせることで、どのコントローラからでも入力操作や状況確認ができます。(総配線距離100m以内)

※C-603-2とC-606-2混合同通信は不可

システムアップに役立つ各種の個別出力を装備

侵入、来客、火災、緊急(シルバー用)、モニタリングの各出力を個別に取り出せますので、用途に合わせたシステムアップができます。

点検機能(ループチェック)と強制警戒機能

在宅警戒、または外出警戒にセットするとき、接続している各回線に異常がないかどうかを自動的にチェック。又、外出警戒にセットするとき、ループチェック異常が発生しても強制的に警戒にする設定が可能です。

パネルロック機能

外出警戒時、パネルでの操作を無効にします。解除する場合はリモートスイッチでのみ可能となります。


信頼の安全設計

- 火災及び緊急の回線は設定モードに関係なく常時警戒します。
 - 停電時は内蔵の非常用電源によりシステムをバックアップします。
 - センサーや有電圧出力に接続された機器の配線が切断された場合や、警戒中に本体カバーが開けられた場合にも警報を出力します。
- ※有電圧出力に複数台の警報器を接続した際、断線箇所によって警報が出力できない場合があります。
- 警戒・解除状態を外部から確認できるモニタリング出力を装備。
 - 2路および3路のリモートスイッチに対応します。(通信機能使用時は2路用リモートスイッチは使用できません)
- ※2路用リモートスイッチをご使用の際、操作パネルの機能に制限があります。

セキュリティコントローラ

■ 外形寸法図 (単位: mm)

● C-603-2/C-606-2共通

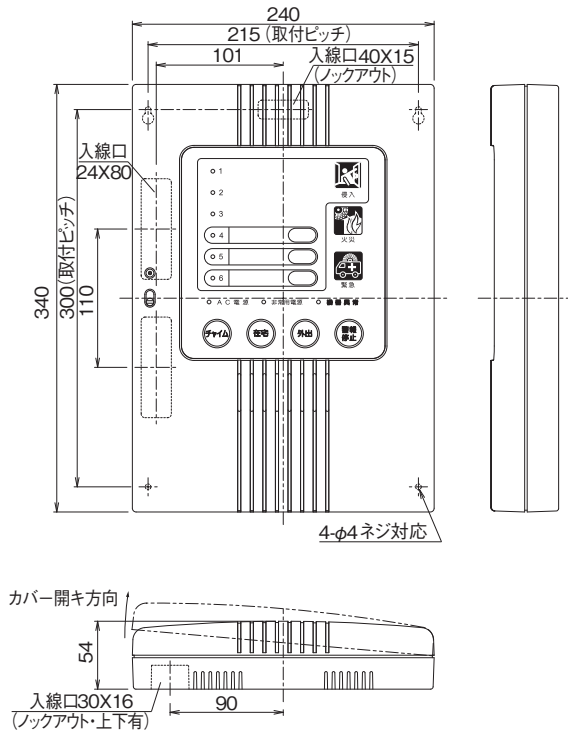

■ オプション (別売品)

● 埋込ボックス (BU-603)



■ 仕様

品名		セキュリティコントローラ	
品番	C-603-2	C-606-2	
電源電圧	AC100V 50/60Hz		
消費電力	50W		
受付応答速度	300ms以上		
入力受付抵抗	1kΩ以下		
センサー用電源出力	DC12V(13.8V)・1A(通信用端子の電源出力含む)		
警戒入力	<ul style="list-style-type: none"> ・侵入 (b接点) 3回線 (1回線のみ侵入、来客兼用) ・火災 (a接点) 1回線 ・緊急 (a接点) 1回線 ・機器異常、タンパー (b接点) 1回線 	<ul style="list-style-type: none"> ・侵入 (b接点) 6回線 (1回線のみ侵入、来客兼用) ・火災 (a接点) 1回線 ・緊急 (a接点) 1回線 ・機器異常、タンパー (b接点) 1回線 	
警報出力	<ul style="list-style-type: none"> ・総合出力 (有電圧) DC12V 0.3A ・総合出力 (無電圧) AC125V 3A(c接点) ・個別出力 (無電圧) AC/DC30V 1A(a接点) (侵入1回線のみ「侵入」、「来客」の2出力有) ・ループ出力 (無電圧) AC/DC30V 0.3A(c接点) ・警戒、解除出力 (無電圧) AC/DC30V 1A(c接点) 		
音声メッセージ	<ul style="list-style-type: none"> ・外出警戒開始……………「外出警戒を始めます。」 (Aパターン) ……………「外出警戒を始めます。いってらっしゃい。」 (Bパターン) ・外出警戒解除……………「警戒を解除します。」 (Aパターン) ……………「警戒を解除します。おかえりなさい。」 (Bパターン) ・在宅警戒開始……………「在宅警戒を始めます。」 (Aパターン) ……………「在宅警戒を始めます。おやすみなさい。」 (Bパターン) ・在宅警戒解除……………「警戒を解除します。」 ・チャイム開始……………「チャイムで来客をお知らせします。」 ・チャイム解除……………「チャイムを解除します。」 ・外出警戒ディレイ開始…「設定時間後、警戒を始めます。」 ・ループチェック異常…「警戒を解除してから、戸締まりを確認してください。」 ・メモリーリセット……………「表示を消します。」 ・設定エラー……………「設定できません。」 ・点検モード……………「点検モード。」 ・個別警戒設定/解除……………「警戒。」/「解除。」 <p>☆上記3種のみA、Bパターン有り。※メッセージ音量は可変式</p>		
内蔵サイレン	<ul style="list-style-type: none"> ・侵入、火災、緊急、機器異常発生時 警報音「ピーポーピーポー」 / 音量…可変式 無音～80dB前方1mにて) ・チャイム設定時 チャイム音…「ピンポン」 / 音量…可変式 ・外出警戒ディレイ中の報知音 報知音…「ピピピピ」 / 音量…可変式(メッセージ音量に連動) ※警戒ディレイの残り時間が10秒以下になると、短い間隔となる。 ・点検モードのループチェック異常報知音 点検音…「ピピピピ」 / 音量…可変式(メッセージ音量に連動) ・操作確認音 (音声メッセージと切替式) 確認音…「ピ」 / 音量…可変式(メッセージ音量に連動) 		
警戒・警報ディレイ時間	4通り:0(無)、30秒、60秒、90秒		
警報出力時間	8通り:10秒、30秒、60秒、90秒、2分、3分、5分、連続		
非常用電源	DC12V 2.0AH(小型制御弁式鉛蓄電池)		
メモリーバックアップ	有り		
外出用リモコン	2路、3路用リモートスイッチにて使用可 (通信機能使用時には2路用リモートスイッチは使用不可)		
使用可能周囲温度	-15℃～+55℃		
配線接続	端子式(セルフアップ端子)		
取り付け場所	屋内・壁掛け式		
質量	約2,500g(非常用電源を含む)	約2,700g(非常用電源を含む)	
外觀	ABS樹脂(ホワイト)		

■ 品質保証とアフターサービス

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

■ 保守点検

本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。

■ おことわり

このカタログに掲載されている商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身などに使用するもので盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変(誘導爆撃を含む)などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

※このカタログについてのお問い合わせは販売店、もしくは、当社にご相談ください。

■ 販売店名

Exsight

エクサイト株式会社

〒607-8141 京都市山科区東野北井ノ上町5-22

TEL(075)585-8778 FAX(075)585-8788

https://www.exsight.co.jp/