

漏水漏液検知センサー制御器 EXL-CR1AD

センサー別売り


1回路



仕様

品番	EXL-CR1AD
電源 (右のいずれか)	DC10～30V (極性なし) もしくは、AC100V (50／60Hz)
消費電流	85mA 以下／1.8W
漏水検知出力	無電圧 c 接点 DC30V・0.5A
センサー断線出力	無電圧 c 接点 DC30V・0.5A
検知ブザー音	ブザー断続音
表示灯	電源表示灯 (緑) 検知表示灯 (赤) 漏水時 点灯／断線時 点滅
使用可能周囲温度	-10℃～+50℃ (結露氷結なきこと)
付加機能	センサー断線検知出力機能、検知ブザー音入／切設定機能
設置場所	屋内 (壁面取付)
質量	約 400g
外観	ABS 樹脂 (ホワイト)

外形寸法図 (単位:mm)

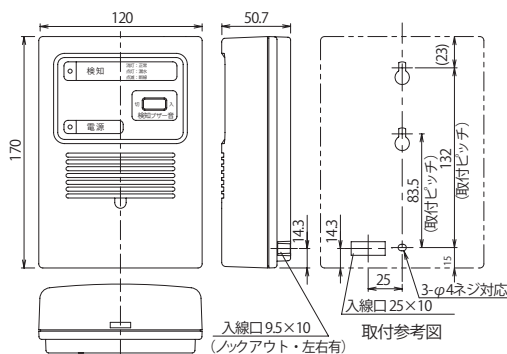

品質保証とアフターサービス

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。


保守点檢

本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。


特長

- 電源は、AC100VまたはDC10～30Vのどちらでも使用できる2電源方式です。
- 漏水警報及び断線警報は、検知ブザー音と表示灯の点灯・点滅でお知らせします。
- 検知ブザー音は、入・切スイッチで鳴動させるか、させないかの選択運用ができます。
- 漏水検知及び断線検知それぞれ独立して、警報出力接点（無電圧c接点）が付いています。
- リード線式センサー（Z-AD-RS-5・Z-AD-FH-5）か、電極式ポイントセンサー（AD-PA-R）のどちらかを選択して、接続運用ができます。
- リード線式センサー（Z-AD-RS-5・Z-AD-FH-5）は、最長（総延長）で100mまでの、監視エリアに応じて10m刻みで選択できます。

設置図

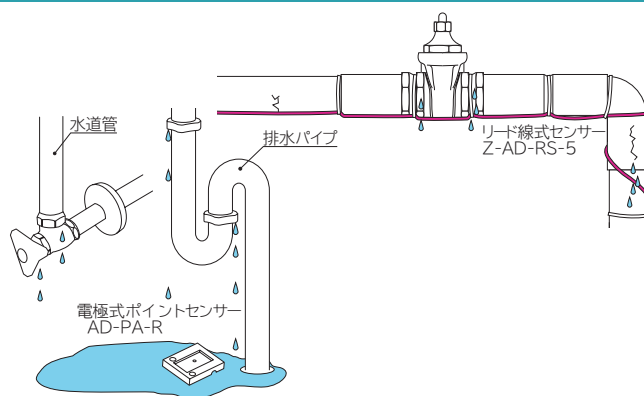


システム構成図

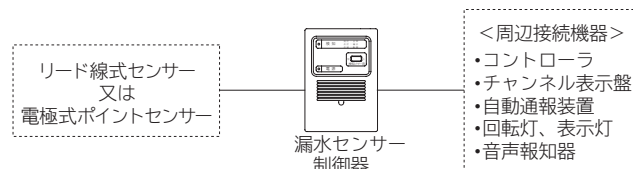

オプション（別売品）

- リード線式センサー
(Z-AD-RS-5) (5m用)
(他に 100m まで対応可能)
 - リード線式センサー
(フラット)
(Z-AD-FH-10) (10m用)
(他に 100m まで対応可能)
 - 電極式ポイントセンサー
(AD-PA-R)
※ケース底部にある 2 つの
電極にて漏水を検知します。



おことわり

弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身、ヘルスケア用途などに使用するもので盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器でもあります。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方の誤り、保管点検の不備、天災地変（誘導サーج含む）などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

販売店名

※このカタログについてのお問い合わせは販売店、もしくは、当社にご相談ください。

Exsight

〒607-8141 京都市山科区東野北井ノ上町 5-22

エクサイト株式会社 TEL 075-585-8778 FAX 075-585-8788

■仕様など予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

■このカタログの記載内容は2022年8月現在のものです。