

無線式スポット型

漏水センサ送信機 (小電力電波方式)

EXL-SW1S




電池使用時

特長

- ケース底部にある4つの電極にて漏水を検知し、検知信号を電波にて受信機に伝えます。
- ケースは防水構造のため、水没しても故障することはありません。
- 電源供給は外部電源式と電池があり、用途にあわせて選べます。
- 安定に設置できるアジャストスクリュー付き。


■設置図

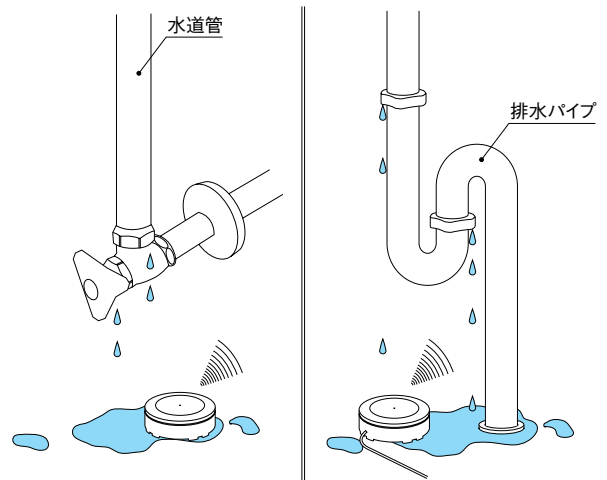


■仕様

品名	無線式スポット型漏水センサ送信機
品番	EXL-SW1S
電源	DC9V アルカリ電池：6LR61 リチウム電池：U9VL-J またはDC10～30V・40mA（極性あり）
電池寿命	約2年（常温時 アルカリ電池） 約4年（常温時 リチウム電池）
使用周波数帯	426MHz帯（小電力セキュリティシステムの無線設備）
出力	10mW以下
空中線	内蔵
電波到達距離	約100m（見通し距離）
動作表示灯（赤）	検知時・復旧時：ワンショット点灯 電池切れ時：点滅
使用可能周囲温度	0℃～+50℃
付帯機能	定期送信機能、電池切れ報知機能、 ワンショット送信／繰り返し送信切替式
設置場所	屋内・屋外
質量	約185g（電池含む）
外観	ABS樹脂（グレー）

■システム構成図

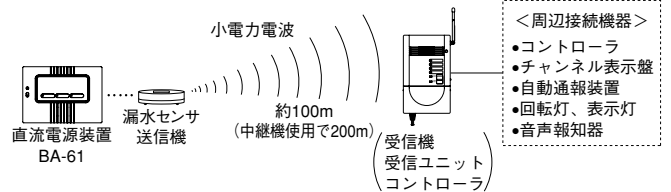

■外形寸法図（単位：mm）

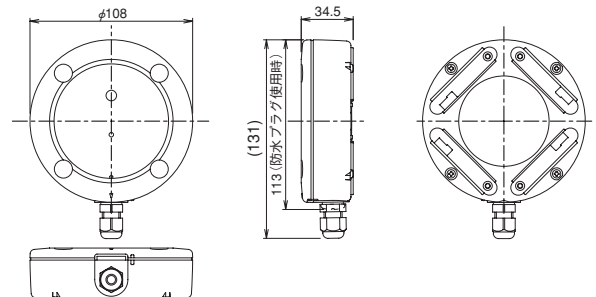

■オプション（別売品）

● リチウム電池
〈U9VL〉（10個入り）



● 直流電源装置
〈BA-61〉



小電力型ワイヤレスシステム(受信機シリーズ)



受信ユニット

RX-10
RX-10A

38,000円(税別)
38,000円(税別)

- 屋外設置可能な1ch簡易受信機です
- 警報出力時間はタイマー機能で8段階(3秒・10秒・30秒・60秒・2分・3分・5分・連続)に調整が可能です
- アンテナは取り外し可能で、本体をボックス等に収納し、延長アンテナを接続することが可能です
- 電池切れ時は緑色LED点滅でお知らせします



サイレン・フラッシュ付き受信機

RX-20
RX-20A

43,000円(税別)
45,000円(税別)

- ワイヤレス受信機に警報音とLED×12のフラッシュライトを搭載しました
- 電源はDC12Vタイプ、AC100Vタイプの2種類をラインアップしています。
- 警報発生時、フラッシュライト点滅によるメモリー動作が可能です
- 警報時のフラッシュライト動作/非動作設定が可能です



携帯型受信機

RX-50K

60,000円(税別)

- 携帯型の受信機で送信機の電波が届く範囲内で持ち運ぶことができます
- 送信機は最大50台まで登録することが可能です
- 受信時は登録された送信機のアドレスを表示するとともに、約20秒間の警報音でお知らせします
- バイプレーターでお知らせしたり、イヤホンに接続し警報音を聞くことも可能
- 接点出力として無電圧半導体接点(1a)が付いています



受信機

RX-200B

32,000円(税別)

- 電池切れ異常出力と定期送信異常出力付
- 接点入力型送信機(TX-102シリーズ)と組み合わせる時の動作モードが選択できます
- ※総合出力：連続/ワンショット切替可能
- ※チャイム鳴動：連続/ワンショット切替可能
- 電源スイッチロック機能を内蔵しています



受信機

RX-300A-S

38,000円(税別)

- 送信機を4つのグループに振り分けて登録できます
- 各送信機からの電波を受信すると、登録したグループの表示灯が点灯し、チャイム音が鳴動します
- 在室警戒と外出警戒の2つの動作モードがあります
- チャイムと連動して、総合無電圧リレー接点を出力します



受信ユニット

RX-710 (1ch)

35,000円(税別)

RX-740 (4ch)

39,500円(税別)

- 送信機を4つのグループに振り分けて登録できます(RX-740のみ)
- 送信機からの警報・異常信号を受信すると、チャンネル・登録No表示
- フレキシブルタイプのアンテナは取り外して延長アンテナを設置することも可能
- 送信機の電池切れを検知すると、内部ブザーが鳴動します



中継機

RTX-100-S
RTX-100-SA

55,000円(税別)

- 電波が直接届かない場合に送信機からの電波を受信して再送信します
- 現場で最高4台(但し、S×2、SA×2の混合時)までの中継器が使用できます
- パラレルとシリアル2種類の、モードがあります
- 受信した電波のタイミングをずらすため、電波の衝突がありません
- 受信した電波をそのまま再送信しますので、登録作業は不要です



多チャンネル受信ユニット

RX-1000 (10ch用)

85,000円(税別)

RX-2000 (20ch用)

150,000円(税別)

RX-3000 (30ch用)

210,000円(税別)

- 最大60台までの送信機をチャンネル数に振り分けて登録できます
- 電波を受信した送信機のチャンネル及びアドレスを液晶表示します
- タンパー、電池切れ、定期送信、環境の合わせて4つの異常出力を装備しています
- 警戒/解除に連動して警報メモリーを制御できます

■品質保証とアフターサービス■

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

■保守点検■

本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。

■おことわり■

このカタログに掲載されている商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身などに使用するもので盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変(誘導雷サージ含む)などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

※このカタログについてのお問い合わせは販売店、もしくは、当社にご相談ください。

■販売店名■

Exsight

エクサイト株式会社

〒607-8345 京都市山科区西野離宮町16-1

TEL(075)594-8288 FAX(075)594-8380

http://www.exsight.co.jp