

受信機 (4周波切替対応型)


RXF-300A



RXF-300A

警備機能と充実した異常出力を搭載したセキュリティ受信機

- 4周波切替機能により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。
- 全警備モード、部分警備／チャイムモードがあります。
(部分警備モードとチャイムモードはどちらかを内部スイッチで選択)

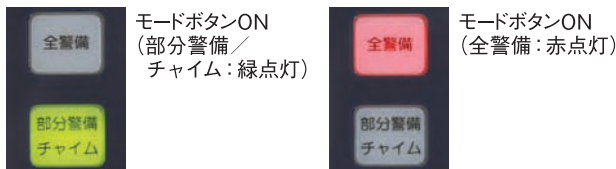

- 全警備モードは1～4CH、部分警備モードは1～2CHが警戒状態になり、信号受信時、警報音が鳴動します。
- チャイムモードは信号受信時チャンネル毎に異なった報知音が鳴動します。

- 1CH: チャイム① (ピンポン♪)
- 2CH: チャイム② (ピピッ ピピッ♪)
- 3CH: チャイム③ (プルプル♪)
- 4CH: メロディ (エリーゼのために♪)

- 全警備モード時は警戒・警報ディレイタイマーを設けています。
- 警報音、報知音とも、音量は無音～約75dBの調整が可能です。
- 送信機の電池切れ、環境異常を表示灯でお知らせします。



全警備モード

CH	報知音	総合出力	出力①	出力②
1CH	警報音	出力動作	出力動作	出力動作
2CH	警報音	出力動作	出力動作	出力動作
3CH	警報音	出力動作	出力動作	出力動作
4CH	警報音	出力動作	出力動作	出力動作


部分警備モード

CH	報知音	総合出力	出力①	出力②
1CH	警報音	出力動作	出力動作	なし
2CH	警報音	出力動作	出力動作	なし
3CH	なし	なし	なし	なし
4CH	なし	なし	なし	なし

チャイムモード


CH	報知音	総合出力	出力①	出力②
1CH	チャイム	出力動作	なし	なし
2CH	チャイム	出力動作	なし	なし
3CH	チャイム	出力動作	なし	なし
4CH	メロディ	出力動作	なし	なし

- 3つの外部接点出力 (総合、出力①、出力②) とタンパー異常出力、定期送信異常出力、電池切れ異常出力を装備しています。
- 接点入力型送信機との組み合わせ時、警報信号受信～復旧信号受信まで報知音と外部接点出力を保持するモードがあります。
- 送信機の登録台数は最大40台です。
- 電源はAC100V、DC10～30Vの2WAYです。

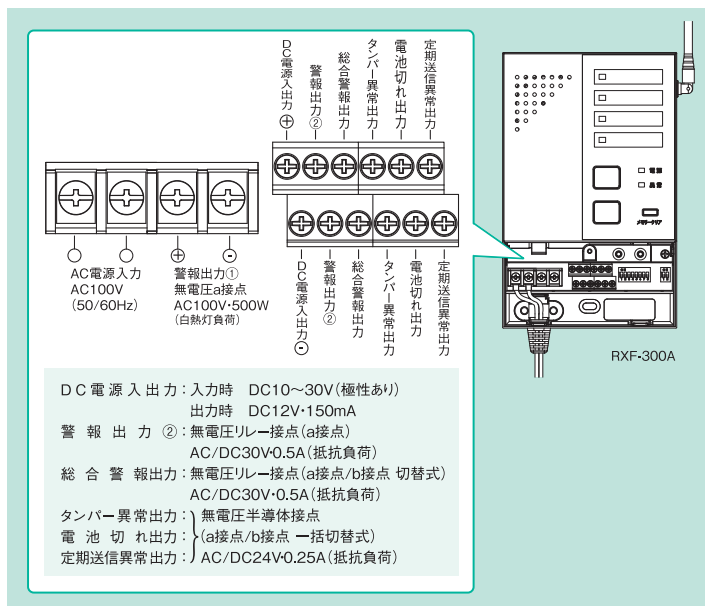

携帯型受信機

■ 外形寸法図 (単位: mm)

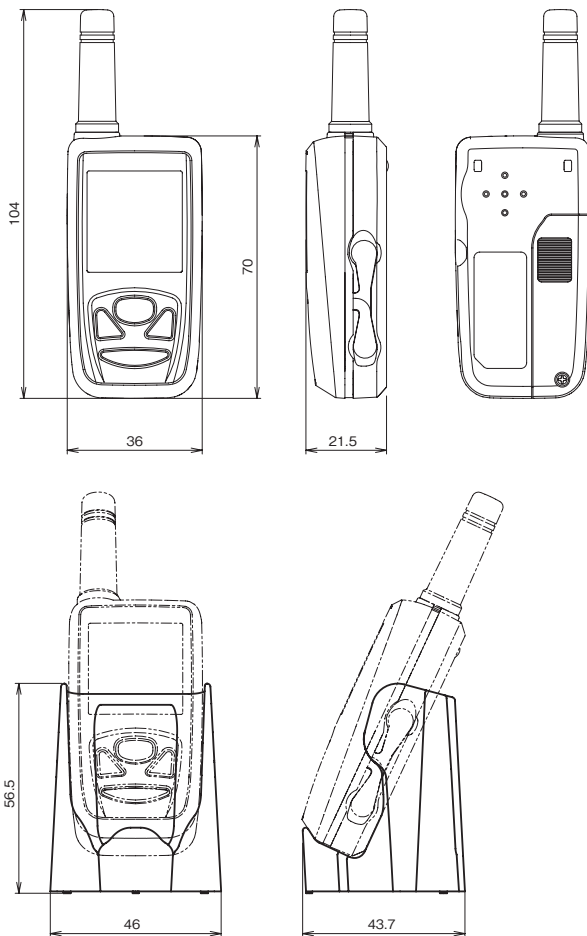

スタンド使用時

■ 付属品



ACアダプター

単4形充電式
ニッケル水素電池

スタンド

首掛けヒモ

■ 仕様

品名	携帯型受信機 (4周波切替対応型)
品番	RXF-60K
電源	DC1.2V 単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC (1000mAh) ×1
連続待機時間	約50時間 (付属の単4形充電式ニッケル水素電池で満充電時) ※警報動作が多いほど、使用時間が短くなります (使用時間は常温時の運用における目安であり保証値ではありません)
充電時間	約5時間
使用周波数帯	426MHz帯・4波 (小電力セキュリティシステムの無線設備)
空中線	ヘリカルアンテナ
受信可能距離	約100m (見通し距離)
液晶表示	・警報、異常発生時に表示 (メモリー機能あり) ・登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示 ・充電エラー
液晶バックライト	あり (緑色)
内蔵ブザー	警報、タンパー発生時: [ビビビ...] 鳴動時間(20秒、2分、5分、10分) 音量は「大」「中」「小」「無音」の4段階に設定可能 各ボタン操作時: [ピッ] 点検モード時: [プッ] 音量固定式 登録エラー時: [ブー]
バイブレータ	警報、タンパー発生時: 動作時間は内蔵ブザー鳴動時間に連動 ON/OFF設定可
送信機登録可能台数	50台
使用可能周囲温度	-10℃~+50℃ (充電時: 0~45℃) (0℃以下あるいは+40℃以上では、電池の機能が低下することがあります)
付帯機能	受信周波数切替機能、タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリー機能、充電異常検出機能、外部通信機能
質量	約60g (電池含む)
外觀	ABS樹脂 (パールシルバー塗装)

■ オプション (別売品)

- PC登録用ケーブル・ソフトセットⅡ<BCS-002> オープン
(適応機種: RXF-60K)



- PC登録用ケーブル・ソフトセットⅢ<BCS-003> オープン
(適応機種: RXFシリーズ全機種)



■ 品質保証とアフターサービス ■

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

■ 保守点検 ■

本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。

■ おことわり ■

弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身などに使用するもので盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変 (誘導雷サージ含む) などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

※このカタログについてのお問い合わせは販売店、もしくは、当社にご相談ください。

■ 販売店名 ■

Exsight

エクサイト株式会社

〒607-8141 京都市山科区東野北井ノ上町5-22

TEL(075)585-8778 FAX(075)585-8788

<https://www.exsight.co.jp/>