

## 携帯型受信機 (4周波切替対応型)

### RXF-60K



## 超小型、手のひらサイズの携帯型受信機！ さらに、4周波切替・PC登録ソフトにも対応！

#### 携帯できる4周波切替対応受信機

無線の周波数を4種類から選択して切り替えることができますので、他の無線システムの混信の危険性を低減することができます。受信エリア内で移動中でも、本機を携帯していただくだけで、手元で各送信機の状態を知ることができますので、警報発生をリアルタイムにお知らせすることができます。

#### 小規模から大規模施設に対応

最大50台まで登録することが可能です。任意に入力した3桁の送信機CHを部屋番号などにして表示させることが可能なため、学校や工場、介護施設や、大規模施設に対応できます。

#### 分かりやすい液晶表示

液晶画面を搭載することで、機器のCH、登録No.、シリアルNo.(S/N)、異常内容などを分かりやすく表示します。また電池の残量も確認できます。



液晶表示部

#### 警報発生時は音と振動でお知らせ

警報発生を4段階の音量調整が可能なブザーとバイブレータでお知らせします。また、ブザー音とバイブレータの併用も可能です。妨害電波や周辺ノイズを一定時間受信した場合に出力する環境異常表示、送信機の電池切れ、タンパー、定期送信異常も液晶表示でお知らせします。点検モードにすると、電波の受信状態を4段階アンテナ表示で確認できます。

#### 小型・軽量・携帯性が抜群


高さ104mm（アンテナ含む）、幅36mm、厚み21.5mmの手のひらサイズで携帯性が抜群です。外観も高級感のあるパールシルバー色で操作性を考慮した、スマートなデザインに仕上がっています。

#### 便利機能と親切設計

- 登録を確認できる登録内容確認モード
- 登録の消去は送信機ごとに個別、または一括で実行可能
- オプションの登録/消去用ソフトを使用することでPCによる送信機の管理が可能です。
- 電源は充電電池を使用しています。  
充電時間：約5時間  
連続使用時間：満充電時50時間以上（待機状態）

# 携帯型受信機

## ■ 外形寸法図 (単位: mm)

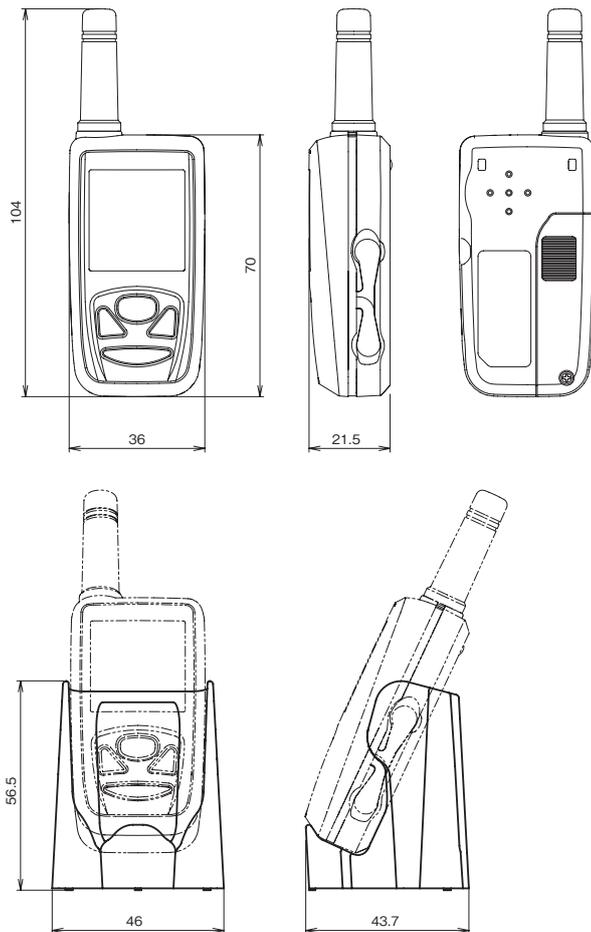

スタンド使用時

## ■ 付属品



ACアダプター

単4形充電式  
ニッケル水素電池

スタンド

首掛けヒモ

## ■ 仕様

品名	携帯型受信機 (4周波切替対応型)
品番	RXF-60K
電源	DC1.2V 単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC (1000mAh) ×1
連続待機時間	約50時間 (付属の単4形充電式ニッケル水素電池で満充電時) ※警報動作が多いほど、使用時間が短くなります (使用時間は常温時の運用における目安であり保証値ではありません)
充電時間	約5時間
使用周波数帯	426MHz帯・4波 (小電力セキュリティシステムの無線設備)
空中線	ヘリカルアンテナ
受信可能距離	約100m (見通し距離)
液晶表示	・警報、異常発生時に表示 (メモリー機能あり) ・登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示 ・充電エラー
液晶バックライト	あり (緑色)
内蔵ブザー	警報、タンパー発生時: [ビビビ...] 鳴動時間(20秒、2分、5分、10分) 音量は「大」「中」「小」「無音」の4段階に設定可能 各ボタン操作時: [ピッ] 点検モード時: [プッ] 音量固定式 登録エラー時: [ブー]
バイブレータ	警報、タンパー発生時: 動作時間は内蔵ブザー鳴動時間に連動 ON/OFF設定可
送信機登録可能台数	50台
使用可能周囲温度	-10℃~+50℃ (充電時: 0~45℃) (0℃以下あるいは+40℃以上では、電池の機能が低下することがあります)
付帯機能	受信周波数切替機能、タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリー機能、充電異常検出機能、外部通信機能
質量	約60g (電池含む)
外觀	ABS樹脂 (パールシルバー塗装)

## ■ オプション (別売品)

- PC登録用ケーブル・ソフトセットⅡ<BCS-002> オープン  
(対応機種: RXF-60K)



RXF-60K専用接続ケーブル

USB変換ケーブル

PC登録/消去用ソフト

- PC登録用ケーブル・ソフトセットⅢ<BCS-003> オープン  
(対応機種: RXFシリーズ全機種)



MIDI接続ケーブル

RXF-60K専用接続ケーブル

USB変換ケーブル

PC登録/消去用ソフト

## ■ 品質保証とアフターサービス

お客様の要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

## ■ 保守点検

本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。

## ■ おことわり

弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身などに使用するもので盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変 (誘導雷サージ含む) などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

※このカタログについてのお問い合わせは販売店、もしくは、当社にご相談ください。

## ■ 販売店名

# Exsight

## エクサイト株式会社

〒607-8141 京都市山科区東野北井ノ上町5-22

TEL(075)585-8778 FAX(075)585-8788

<http://www.exsight.co.jp/>